


LEGUÁN®

Rinką apibrėžiantys
visureigiai voriniai
keltuvai.

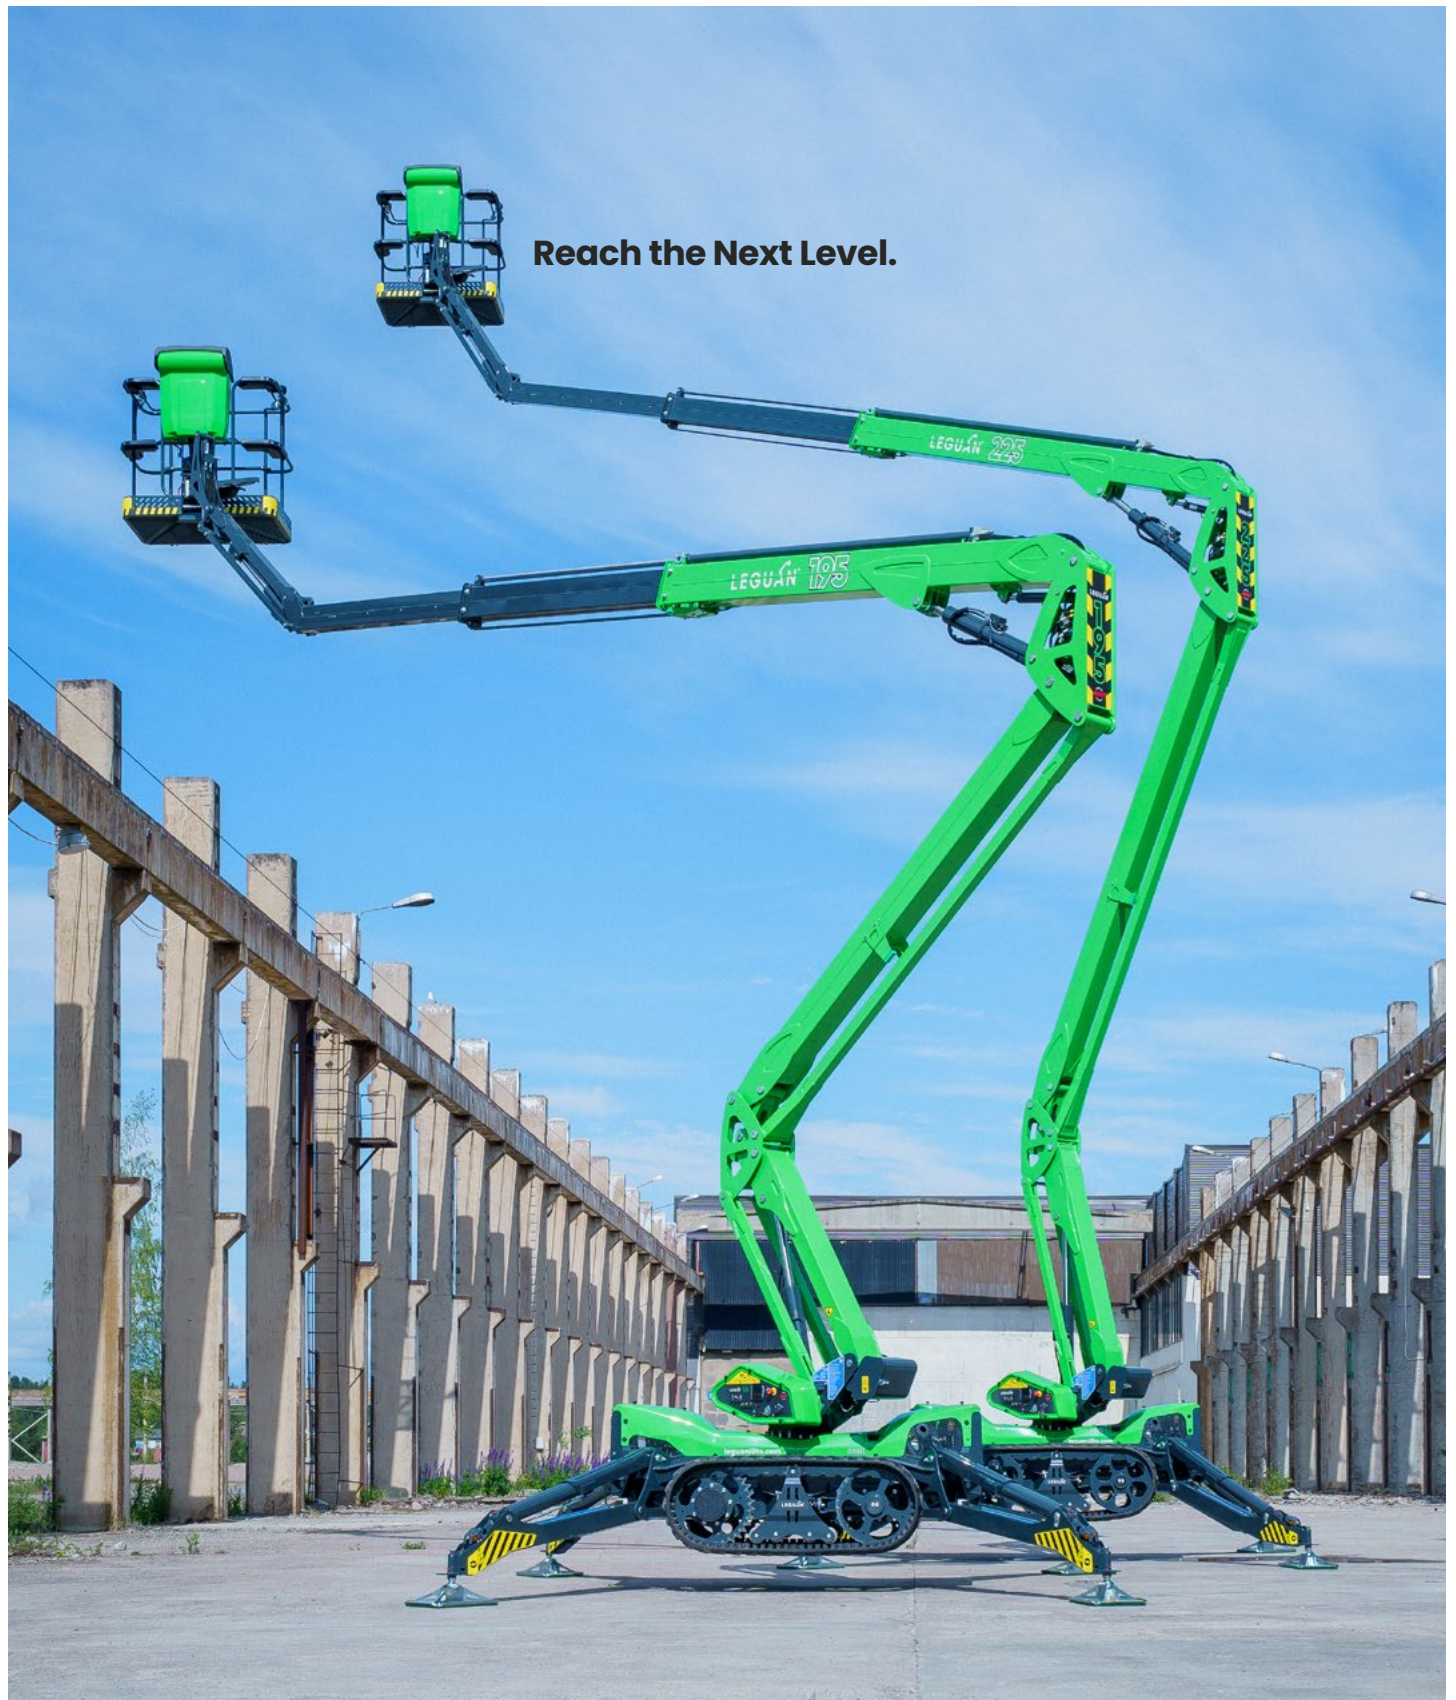


Mūsų istorija.

LEGUAN LIFTS specializuojasi projektuojant ir gaminant patikimas, technologiškai pažangias bei visureigėms sąlygoms pritaikytas savaeigės kėlimo platformas. Ilgametė inovacijų tradicija leido Leguan 1994 metais pristatyti pirmąją savaeigę kėlimo platformą su atraminėmis kojomis, taip nustatant naują pramonės standartą. Leguan išskirtinumas slypi unikaliame produkto koncepte, kuris kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su klientais visame pasaulyje. Tokia metodika užtikrina, kad Leguan keltuvai atitiktų įvairių pramonės sričių profesionalų poreikius.

Būdama sparčiai augančios suomių bendrovės Avant Tecno Group dalimi, Leguan Lifts didžiuojasi, kad visus savo produktus projektuoja ir gamina Suomijoje. Šie vikšriniai keltuvai garsėja išskirtiniu patogumu naudoti, neprilygstamu patvarumu ir gebėjimu veikti patikimai net ir sudėtingiausiomis sąlygomis. Aukšta perpardavimo vertė atspindi jų kokybę ir ilgaamžiškumą. Skirti naudoti visus metus bet kokiomis klimato sąlygomis, Leguan keltuvai sukurti taip, kad atlaikytų atšiaurias gamtos sąlygas. Svarbios komponentės yra apsaugotos nuo išorinių pažeidimų, pjuvenų, ledo ir vandens, todėl užtikrinamas stabilus veikimas bet kioje aplinkoje.


STATYBA



MEDŽIŲ PRIEŽIŪRA



NUOMA



PASTATŲ PRIEŽIŪRA



Pritaikymas įvairiose pramonės šakose

Leguan vikšriniai keltuvai yra itin universalūs ir patikimi, todėl profesionalai visame pasaulyje juos naudoja įvairiose srityse. Dažniausiai jie pasitelkiami arboristikoje, dažymo ir tinkavimo darbuose, statybose, pastatų priežiūroje, montavimo darbuose bei nuomos versle. Nepriklausomai nuo veiklos srities, Leguan keltuvai suteikia našumą ir patikimumą, kuriuo galima pasikliauti.



Lengvai įvaldoma vieninga technikos linija

Leguan vikšriniai keltuvai buvo sukurti bendradarbiaujant su tarptautiniais operatoriais ir platintojais, todėl jų valdymas yra itin paprastas ir intuityvus. Tikslūs valdymo svirtys bei aiškios valdymo plokštės leidžia greitai perprasti keltuvo veikimą – išmokite naudotis vienu modeliu ir galėsite valdyti visus. Ši vieninga konstrukcija idealiai tinka nuomos bendrovėms ir operatoriams, valdantiems skirtingų dydžių keltuvus.



Užbaikite daugiau projektų su „Leguan“!

Dėl neprilygstamo pravažumo bekelėje, išskirtinio įkropimo pajėgumo ir naudojimo ištisus metus „Leguan“ voriniai keltuvai pasiekia vietas, kurios kitiems neįveikiamos – bet kada, bet kur. Išplėskite savo klientų ratą su neprilygstamu „Leguan“ universalumu ir užbaikite daugiau projektų per trumpesnį laiką, pasinaudodami išskirtiniu greičiu ir patogumu.



Profesionali aptarnavimo pagalba visada šalia

Leguan rūpinasi ne tik savo keltuvų pardavimu, bet ir klientais visą įrangos eksploataavimo laikotarpį. Todėl daug investuojame į savo atstovų tinklo mokymus, užtikrindami greitą prieigą prie serviso ir aptarnavimo visame pasaulyje. Mūsų misija – sumažinti prastovų laiką ir padidinti jūsų darbo efektyvumą.

ATRASKITE DAUGYBĘ BŪDŲ, KAIP „LEGUAN“ GALI PAKELTI JŪSŲ DARBĄ.





EFFICIENCY DRIVEN EXPERIENCE



Pažangi ir savarankiškai besimokanti valdymo sistema

„Leguan EDX“ nustato naują standartą su savo išmaniąja, savarankiškai besimokančia valdymo sistema, kuri yra aprūpinta pažangia elektronine vožtuvų valdymo technologija, užtikrinančia tikslų ir saugų strėlės valdymą. Integruotas aptarnavimo ekranas pateikia automatizuotus sprendimus galimiems klaidų kodams, o automatinė saviagnostikos funkcija iš anksto aptinka ir izoliuoja galimas problemas. Tai sumažina prastovas ir sumažina poreikį vietinėms techninės priežiūros išvykoms, užtikrindama jūsų keltuvo veikimą ir sklandžią projektų eigą.

Vartotojo sąsaja

Skurta siekiant paprastumo ir efektyvumo, „Leguan EDX“ turi lengvai įsisavinamus valdymo svirties (joystick) mechanizmus ir patogų valdymo skydelį su vieno mygtuko automatinėmis funkcijomis, tokiomis kaip „grįžti namo“ ir „grįžti į darbą“. Operatoriai gali išmokyti valdyti vorinį keltuą su minimaliu mokymu, o įgijus patirties su vienu „Leguan“, sklandžiai valdys visą keltuvų parką. Visos funkcijos, įskaitant važiavimą ir strėlės valdymą, gali būti saugiai valdomos tiesiai iš platformos.

Nepriekaištingas saugumas ir efektyvumas

EDX modelyje saugumas dera su inovacijomis. Proporcinė išsikišimo stebėjimo sistema maksimaliai padidina pasiekiamumą neaukodama stabilumo, o automatinės funkcijos apsaugo nuo naudotojų klaidų eksploatacijos metu. Išmanioji avarinio nuleidimo sistema sujungia gravitacinius nuleidimo vožtuvus su baterija valdomu atsarginiu siurbliu, užtikrindama patikimą veikimą ekstremaliomis situacijomis. Be to, lengvai naudojamos avarinio apėjimo funkcijos supaprastina techninę priežiūrą ir gelbėjimo darbus, dar kartą patvirtindamos „Leguan“ įsipareigojimą užtikrinti saugumą ir efektyvumą.



Apsaugoti strėlės, važiuoklės ir jutikliai

Sukurti naudoti visus metus ir atlaikyti sudėtingiausias aplinkas, „Leguan“ keltuvai turi apsaugotas strėles, kurios saugo svarbias dalis nuo smūgių, medienos drožlių, ledo ir vandens. Stiprinta apatinė dalis saugo važiuoklę, užtikrindama saugų privažiavimą net sunkiose vietovėse. Išskirtinė dažų kokybė, įskaitant cinko pagrindo gruntą, suteikia „Leguan“ neprilygstamą atsparumą dėvėjimuisi ir korozijai, išlaikant aukštą perpardavimo vertę daugelį metų.

Greičiausias nustatymas ir strėlės efektyvumas

„Leguan“ voriniai keltuvai sukurti greičiui ir efektyvumui. EDX sustiprinta išmanioji automatinio lyginimo sistema leidžia greitai nustatyti keltuą bet kioje vietovėje, o pramonės lyderio strėlės ir judėjimo greičiai sumažina perėjimo laiką tarp darbo vietų. Aktyvavus pakeltą vairavimo padėtį (EDP) tiesiai iš platformos, operatoriai lengvai gali įveikti kliūtis ir įkopti į priekabos rampas, neišlipdami iš platformos.

Neprilygstamas veikimas sunkiose vietovėse


Nuo sudėtingų darbo vietų iki stačių šlaitų, „Leguan“ keltuvai išsiskiria savo gebėjimu įveikti sunkias vietoves. Žemas svorio centras užtikrina stabilumą, o aukštos profilio vikšrai ir galingas vidaus degimo variklis suteikia neprilygstamą pasiekiamumą ten, kur kiti keltuvai nepasiekia. Su išskirtiniu pravažumu ir puikiu įkopo pajėgumu, „Leguan“ voriniai keltuvai peržengia sunkios vietovės ribas, leidžiant operatoriams drąsiai dirbti net sudėtingiausiose aplinkose.

NE TIK TIKĖKITE MUMIS,
IŠGIRSKITE, KĄ APIE MUS SAKO
MŪSŲ KLIENTAI.



Leguan 265.

265

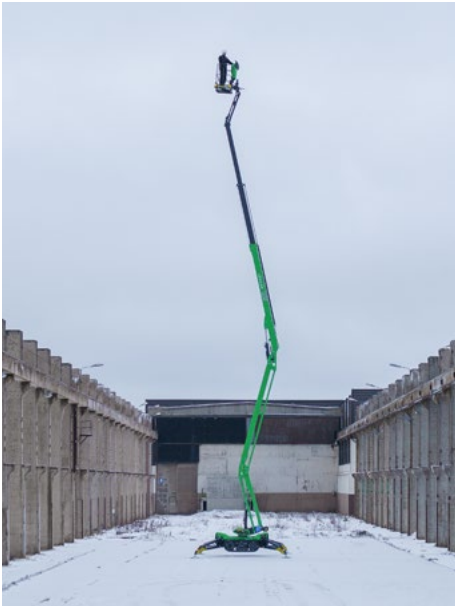

Peržengiantys visureigio veikimo ir efektyvumo ribas.

„LEGUAN 265“ nustato naują efektyvumo ir veikimo standartą savo klasėje. Su darbo aukščiu 26,5 m, maksimalia pasiekiamumo riba 13,6 m ir aukščiu virš 10 m, jis suteikia išskirtinį prieigą profesionalams įvairiose industrijose.

Sukurtas universalumui, „Leguan 265“ turi lengvą konstrukciją ir kompaktišką ilgį, užtikrindamas lengvą manevringumą ribotose erdvėse. Jo tvirtas vikšrinis sistema, neprilygstamas pravažumas ir žemiausias svorio centras rinkoje suteikia išskirtinį stabilumą ir mobilumą, net ir sudėtingiausiose aplinkose, tokiose kaip medžių priežiūra ir statyba.

Greitis ir efektyvumas yra „Leguan 265“ širdis. Kaip greičiausias 27 metrų vorinis keltuvas pasaulyje, jam prireikia tik 1 minutės ir 35 sekundžių visiškai ištiesti strėlės iki maksimalaus darbo aukščio. Šis neprilygstamas greitis leidžia operatoriams užbaigti daugiau projektų per trumpesnę laiką, padidindamas produktyvumą ir pelningumą.

26,5 m

Maks. darbinis aukštis

13,6 m


Maks. horizontalus siekis

250 kg

Maks. keliamoji galia



Matuojama milimetrais.
*Pakeltos vairavimo padėties (EDP) maksimalūs rodikliai.

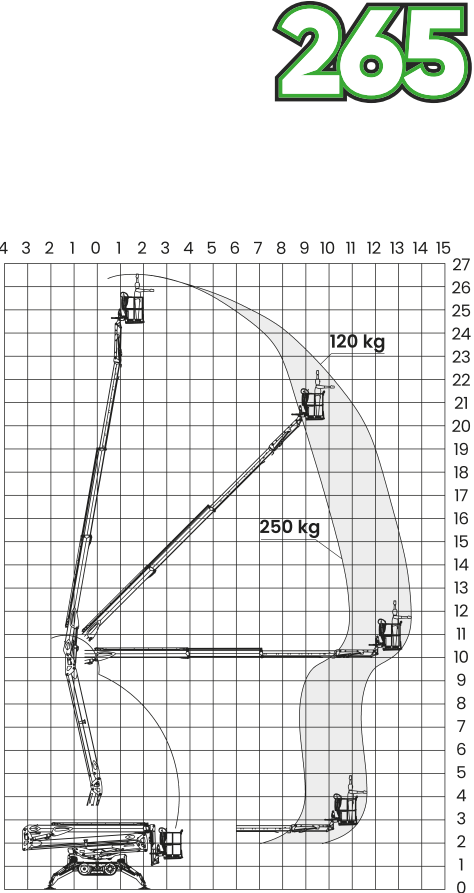

Standartinės funkcijos.

- Leguan EDX
- 21 hp Kubota dyzelinis variklis + 230 V elektrinis variklis
- 230 V ir USB maitinimo lizdai platformoje
- Automatinis variklio sūkių valdymas
- Automatinė elektrinio variklio start-stop funkcija
- Automatinis atramų išlyginimas
- Proporcinė horizontalaus siekio stebėjimo sistema
- Platformos sukimas naudojant elektros energiją
- Pradinės padėties funkcija / grįžimo prie darbo funkcija
- Galinė strėlės dalis su 120 laipsnių veikimo diapazonu
- Avarinio nuleidimo naudojant akumuliatoriaus energiją sistema
- Valdikliai keltuvo bazėje su integruotu aptarnavimo ekranu
- Intuityvus valdymas svirtimi (joystick)
- Paaukštinta vairavimo padėtis

Papildoma įranga.

- Nuotolinis valdymas važiavimo ir atramų išleidimo funkcijoms
- Platformos LED žibintai
- Įrankių dėklai platformoje
- Atramų švyturėliai
- Žarna iki platformos (orui / vandeniui)
- Variklio šildytuvas
- Paviršiaus netepantys vikšrai
- Siaura vienam asmeniui skirta platforma
- Pagal užsakymą parinkta spalva

Techninės savybės.

Maks. keliamoji galia	250 kg (2 asmenys)
Maks. darbinis aukštis	26,5 m
Maks. platformos aukštis	24,5 m
Maks. Horizontalus siekis	10,9 m (250 kg) – 13,6 m (120 kg)
Transportavimo matmenys, I x P x A	6,88 x 1,33 x 2,28 m
Platformos matmenys	1,33 x 0,75 m
Platformos pasukimas	110° (±55°)
Apsisukimas	440°
Posvyris	45 % (25°)
Matmenys be platformos, I x P	6,24 x 1,25 m
Minimalių atramų matmenys	4,60 x 4,55 m
Reikalinga erdvė atramų veikimui	4,86 x 4,71 m
Maks. atramų posvyris	23 % (13°)
Svoris	3 920 kg
Variklis	Kubota 21 hp dyzelinis arba 230 V / 2,2 kW elektrinis
Varančioji sistema, hidraulinė	Vikšrai
Maks. važiavimo greitis	3,1 km/h

Leguan 225.



225

Visureigis vorinis keltuvas su neprilygstamu veikimu.

PRAMONĖS LYDERIO visureigio gebėjimai, aukšto profilio vikšrų platforma ir greitas važiavimo greitis daro „Leguan 225“ puikiu pasirinkimu net pačioms sudėtingiausioms aplinkoms. Vorinio keltuvo strėlė sukurta taip, kad maksimaliai padidintų šoninio pasiekiamumo ribą net aukštuose darbo aukščiuose, o intuityvi vartotojo sąsaja užtikrina greitus ir sklandžius judesius.

Dėka vartotojui patogių valdymo svirčių (joystick), strėlės valdymas išlieka stabilus, o tuo pačiu atliekami judesiai tampa įprasti. Išmaniosios „Leguan 225“ funkcijos mažina gedimų tikimybę ir didina efektyvumą, leidžiant jums susitelkti ties atliktinu darbu. Be to, strėlė apsaugota nuo išorinių smūgių, krentančių šakų ir medienos drožlių, todėl „Leguan 225“ yra puikus pasirinkimas medžių priežiūros specialistams, statybininkams ir kitiems profesionalams.



22,5 m


Maks. darbinis aukštis

11,2 m


Maks. horizontalus siekis

250 kg

Maks. keliamoji galia

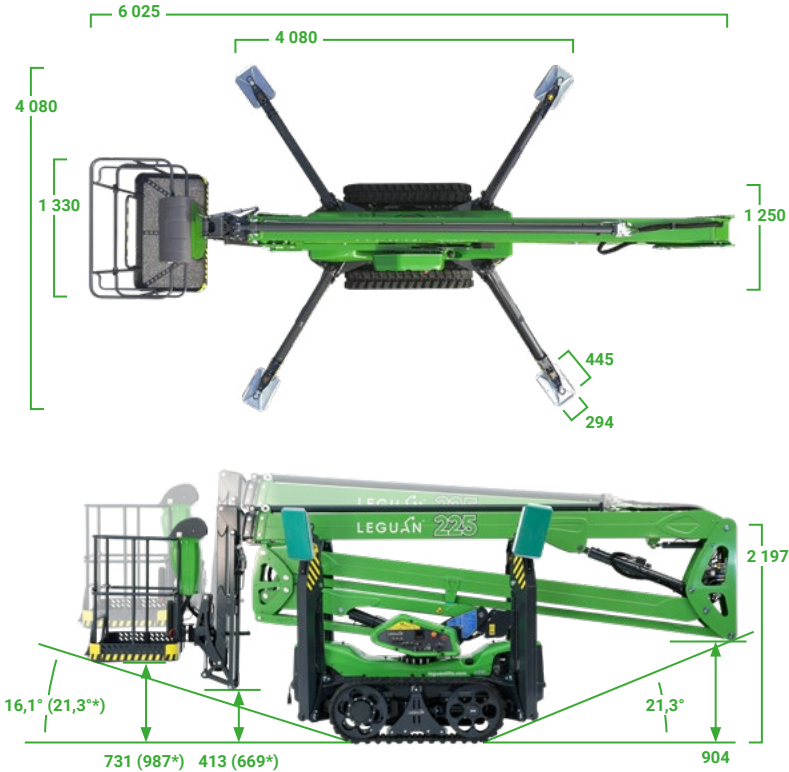

Matuojama milimetrais.
*Pakeltos vairavimo padėties (EDP) maksimalūs rodikliai.

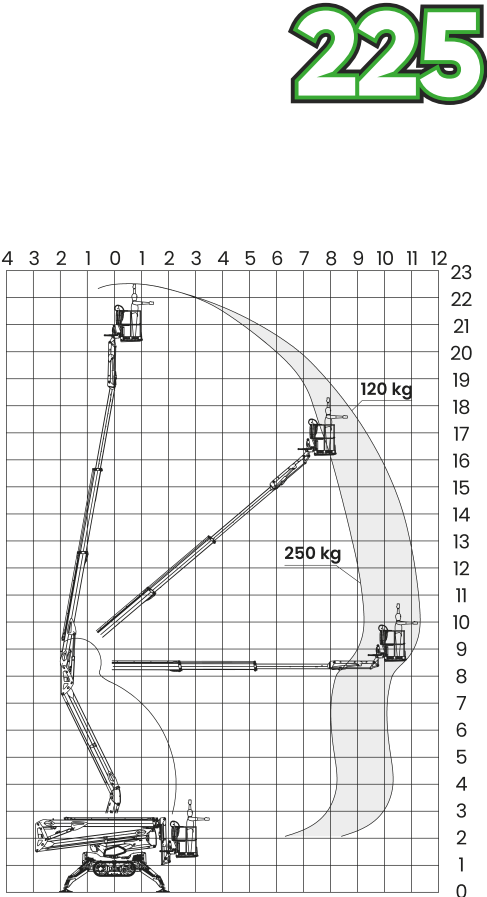

Standartinės funkcijos.

- Leguan EDX
- 21 hp Kubota dyzelinis variklis + 230 V elektrinis variklis
- 230 V ir USB maitinimo lizdai platformoje
- Automatinis variklio sūkių valdymas
- Automatinė elektrinio variklio start-stop funkcija
- Automatinis atramų išlyginimas
- Proporcinė horizontalaus siekio stebėjimo sistema
- Platformos sukimas naudojant elektros energiją
- Pradinės padėties funkcija / grįžimo prie darbo funkcija
- Galinė strėlės dalis su 120 laipsnių veikimo diapazonu
- Avarinio nuleidimo naudojant akumulatoriaus energiją sistema
- Valdikliai keltuvo bazėje su integruotu aptarnavimo ekranu
- Intuityvus valdymas svirtimi (joystick)
- Paaukštinta vairavimo padėtis

Papildoma įranga.

- Nuotolinis valdymas važiavimo ir atramų išleidimo funkcijoms
- Platformos LED žibintai
- Įrankių dėklai platformoje
- Atramų švyturėliai
- Žarna iki platformos (orui / vandeniui)
- Variklio šildytuvas
- Paviršiaus netepantys vikšrai
- Siaura vienam asmeniui skirta platforma
- Pagal užsakymą parinkta spalva

Techninės savybės.

Maks. keliamoji galia	250 kg (2 asmenys)
Maks. darbinis aukštis	22,5 m
Maks. platformos aukštis	20,5 m
Maks. Horizontalus siekis	9,1 m (250 kg) – 11,2 m (120 kg)
Transportavimo matmenys, l x P x A	6,03 x 1,33 x 2,2 m
Platformos matmenys	1,33 x 0,75 m
Platformos pasukimas	110° (±55°)
Apsisukimas	440°
Posvyris	45 % (25°)
Matmenys be platformos, l x P	5,35 x 1,25 m
Minimalių atramų matmenys	4,08 x 4,08 m
Reikalinga erdvė atramų veikimui	4,38 x 4,27 m
Maks. atramų posvyris	25 % (14°)
Svoris	2 920 kg
Variklis	Kubota 21 hp dyzelinis arba 230 V / 2,2 kW elektrinis
Varančioji sistema, hidraulinė	Vikšrai
Maks. važiavimo greitis	3,1 km/h

Leguan 195.

195



Sukurtas greičiui, pastatytas saugumui ir efektyvumui.

PATEIKIAME naują standartą vorinių keltuvų pasaulyje, kuris sujungia neprilygstamą greitį, tikslumą ir saugumą. Šis visureigis vorinis keltuvas puikiai pasirodo net ir sunkiausiose aplinkose, dėka tvirtos vikšrinės platformos ir išskirtinių važiavimo galimybių.

„Leguan 195“ – greičiausias keltuvas rinkoje, su neprilygstamais strėlės greičiais, kurie operatorių pasiekia maksimalų darbo aukštį per tik 55 sekundes. Jo pažangi strėlės konstrukcija užtikrina įspūdingą šoninio pasiekiamumo ribą net ir didesniuose aukščiuose, o intuityvus valdymas svirtimi (joystick) leidžia atlikti sklandžius, tikslus judesius, užtikrinant lengvą valdymą bet kurioje situacijoje.

Apsaugota strėlės konstrukcija saugo pagrindines vorinio keltuvo dalis nuo išorinių pažeidimų, todėl jis yra puikus pasirinkimas sudėtingiems darbams, tokiems kaip medžių priežiūra ir statybos darbai. Nesvarbu, ar reikia manevruoti siaurose erdvėse, ar atlikti sudėtingus darbus aukštyje, „Leguan 195“ užtikrina našumą, patikimumą ir saugumą kiekvieną kartą.

19,7 m

Maks. darbinis aukštis

9,9 m


Maks. horizontalus siekis

250 kg

Maks. keliamoji galia



Matuojama milimetrais.
*Pakeltos vairavimo padėties (EDP) maksimalūs rodikliai.

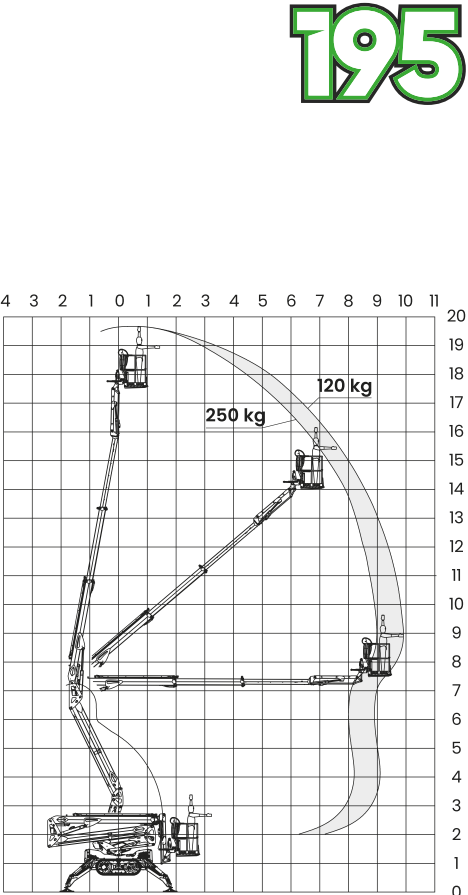

Standartinės funkcijos.

- Leguan EDX
- 21 hp Kubota dyzelinis variklis + 230 V elektrinis variklis
- 230 V ir USB maitinimo lizdai platformoje
- Automatinis variklio sūkių valdymas
- Automatinė elektrinio variklio start-stop funkcija
- Automatinis atramų išlyginimas
- Proporcinė horizontalaus siekio stebėjimo sistema
- Platformos sukimas naudojant elektros energiją
- Pradinės padėties funkcija / grįžimo prie darbo funkcija
- Galinė strėlės dalis su 120 laipsnių veikimo diapazonu
- Avarinio nuleidimo naudojant akumuliatoriaus energiją sistema
- Valdikliai keltuvo bazėje su integruotu aptarnavimo ekranu
- Intuityvus valdymas svirtimi (joystick)
- Paaukštinta vairavimo padėtis

Papildoma įranga.

- Nuotolinis valdymas važiavimo ir atramų išleidimo funkcijoms
- Platformos LED žibintai
- Įrankių dėklai platformoje
- Atramų švyturėliai
- Žarna iki platformos (orui / vandeniui)
- Variklio šildytuvas
- Paviršiaus netepantys vikšrai
- Siaura vienam asmeniui skirta platforma
- Pagal užsakymą parinkta spalva

Techninės savybės.

Maks. keliamoji galia	250 kg (2 asmenys)
Maks. darbinis aukštis	19,7 m
Maks. platformos aukštis	17,7 m
Maks. Horizontalus siekis	9,0 m (250 kg) – 9,9 m (120 kg)
Transportavimo matmenys, I x P x A	5,29 x 1,33 x 2,16 m
Platformos matmenys	1,33 x 0,75 m
Platformos pasukimas	110° (±55°)
Apsisukimas	440°
Posvyris	45 % (25°)
Matmenys be platformos, I x P	4,62 x 1,25 m
Minimalių atramų matmenys	4,08 x 4,08 m
Reikalinga erdvė atramų veikimui	4,38 x 4,27 m
Maks. atramų posvyris	25 % (14°)
Svoris	2 700 kg
Variklis	Kubota 21 hp dyzelinis arba 230 V / 2,2 kW elektrinis
Varančioji sistema, hidraulinė	Vikšrai
Maks. važiavimo greitis	3,1 km/h

Leguan 135 Neo.

135 NEO

Universalus ir patogus naudoti vairasvirte valdomas vorinio tipo keltuvas.

135 NEO yra naujos kartos vorinio tipo keltuvas, pasižymintis patogia sąsaja, didelia keliama galia ir efektyviomis našumo didinimo technologijomis. Modernus valdymas vairasvirte leidžia viena ranka atlikti kelis strėlės judesius vienu metu. Pasiruošti operacijoms ar jas užbaigti patogų pasitelkiant išmaniojo automatinio lyginimo funkciją ir grįžimo į pradinę padėtį funkciją, kuri automatiškai grąžina strėlę į transportavimo padėtį.

Dėl sklendaus važiavimo valdymo ir mažo vorinio tipo keltuvo pločio su Leguan 135 NEO patogų važiuoti siaurose erdvėse. Nauja ir pažangi strėlės struktūra padeda operatoriui išlaikyti atstumą iki sienų, o neprilygstama naudotojo sąsaja leidžia lengviau nei bet kada anksčiau valdyti keltuvą. Leguan 135 NEO puikiai tinka nuomos įmonėms ir pačių įvairiausių sričių priežiūros bei montavimo darbams tiek lauke, tiek pastatų viduje.



13,4 m


Maks. darbinis aukštis

7,1 m


Maks. horizontalus siekis

250 kg

Maks. keliamoji galia

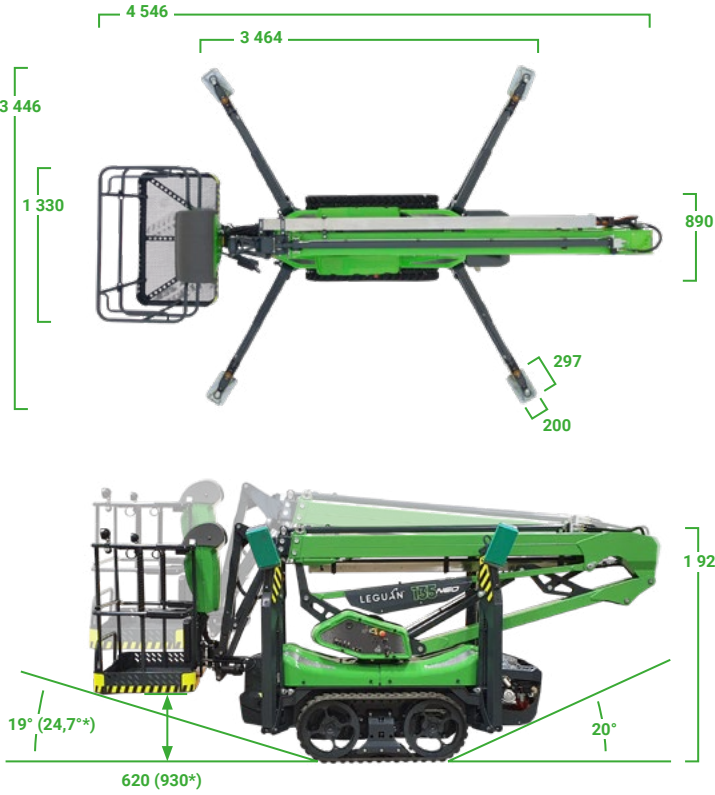

Matuojama milimetrais.
*Pakeltos vairavimo padėties (EDP) maksimalūs rodikliai.

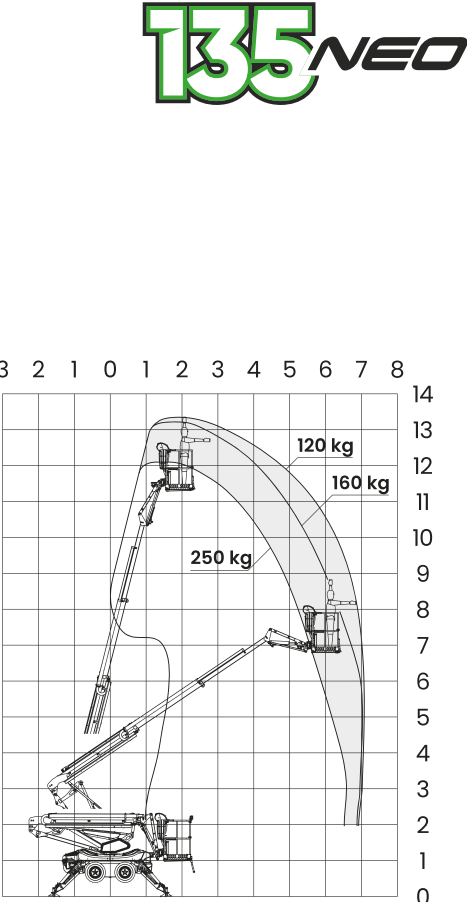

Standartinės funkcijos.

- Leguan EDX
- 13 hp Honda benzininis variklis + 230 V elektrinis variklis
- 230 V ir USB maitinimo lizdai platformoje
- Automatinis variklio sūkių valdymas
- Automatinė elektrinio variklio start-stop funkcija
- Automatinis atramų išlyginimas
- Proporcinė horizontalaus siekio stebėjimo sistema
- Platformos sukimas naudojant elektros energiją
- Pradinės padėties funkcija / grįžimo prie darbo funkcija
- Avarinis nuleidimas naudojant elektros energiją arba rankinį siurbį
- Valdikliai keltuvo bazėje su integruotu aptarnavimo ekranu
- Intuityvus valdymas svirtimi (joystick)
- Paaukštinta vairavimo padėtis

Papildoma įranga.

- Nuotolinis valdymas važiavimo ir atramų išleidimo funkcijoms
- Platformos LED žibintai
- Įrankių dėklai platformoje
- Atramų švyturėliai
- Žarna iki platformos (orui / vandeniui)
- Didesnės atramų plokštės
- Paviršiaus netepantys vikšrai / padangos
- Siaura vienam asmeniui skirta platforma
- Pagal užsakymą parinkta spalva

Techninės savybės.

Maks. keliamoji galia	250 kg (2 asmenys)
Maks. darbinis aukštis	13,40 m
Maks. platformos aukštis	11,40 m
Maks. Horizontalus siekis	7,1 m (120 kg) – 6,6 m (250 kg)
Transportavimo matmenys, I x P x A	4,55 x 1,33 x 1,93 m
Platformos matmenys	1,33 x 0,75 m
Platformos pasukimas	80° (±40°)
Apsisukimas	360°
Posvyris	40% (22°)
Matmenys be platformos, I x P	3,91 x 0,89 m
Minimalių atramų matmenys	3,45 x 3,46 m
Reikalinga erdvė atramų veikimui	3,69 x 3,60 m
Maks. atramų posvyris	21% (12°)
Svoris	1 650 kg
Variklis	Honda 13 hp benzininis arba 230 V / 2,2 kW elektrinis
Varančioji sistema, hidraulinė	4 varomieji ratai / vikšrai
Maks. važiavimo greitis	2,5 km/h

Pasirinktinės funkcijos.

LEGUAN vorinio tipo keltuvai pasižymi gausia įranga ir daugeliu pažangių funkcijų, kurios teikiamos kaip standartinė įranga siekiant užtikrinti didžiausią našumą. Tačiau savo Leguan galite komplektuoti su įvairiomis papildomomis funkcijomis, kurios atitiks jūsų darbo ir naudojimo poreikius.

Viena populiariausių pasirinktinių funkcijų yra darbo saugą užtikrinantis išorinių atramų švyturėliai. Jeigu įranga naudojama šaltesnio klimato sąlygomis, rekomenduojame dyzelinių variklių šildytuvą. Apie standartinės ir pasirinktines funkcijas teiraukitės vietos Leguan prekybos atstovo.

RASKITE ARTIMIAUSIĄ „LEGUAN“ PLATINTOJĄ.




- 1. Žarna iki platformos (orui / vandeniui)
- 2. Platformos LED žibintai
- 3. Siaura vienam asmeniui skirta platforma
- 4. Įrankių dėklai platformoje
- 5. Nuotolinis valdymas
- 6. Variklio šildytuvas
- 7. Paviršiaus netepantys vikšrai
- 8. Pagal užsakymą parinkta spalva
- 9. Atramų švyturėliai



Leguan specialioji priekaba.

LEGUAN specialioji priekaba yra lengvoji priekaba, skirta transportuoti Leguan be sunkiosios vilkimo įrangos. Naudodami pridėtas grandines ir diržus greitai pritvirtinsite įrangą, o nuvažiuoti nuo priekabos padės specialiai tam skirtos rampos. Kai kuriuos vorinio tipo keltuvus galima naudoti tiesiogiai nuo priekabos jų neiškraunant. Leguan specialiosios priekabos turi CE sertifikatą.

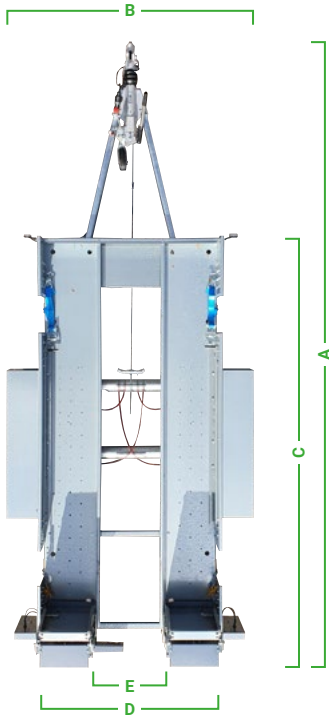

Priekabos modelis.	2021	3024
Leguan modelis.	135 Neo	195 & 225*
A. ilgis	4 520 mm	5 330 mm
B. plotis	1 590 mm	2 030 mm
C. įkrovos ilgis	2 680 mm	3 200 mm
D. įkrovos plotis	920 mm	1 390 mm
E. atstumas tarp rampų	380 mm	760 mm
Nuosava masė	495 kg	635 kg
Min. vilkimo pajėgumas	2 100 kg	3 500 kg

*Leguan 225 models manufactured before 2025 (0080100-0080499) are compatible with the Teho 3023 trailer.



LEGUAN®

PART OF
AVANT®
GROUP

Dėl nuolatinio įrangos tobulinimo mes pasilieiname teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo.
© „Leguan Lifts Oy“, 2025. Visos teisės saugomos.

Leguan Lifts Oy.

Ylötie 10,
33470 Ylöjärvi
FINLAND

www.leguanlifts.com